

**EPISTAR**

**OSRAM**


**CE**

## LED ВЛАГОЗАЩИТЕНО ИНДУСТРИАЛНО ТЯЛО / LITEPRO 120 1200mm 54W

КОД: 651254MZXX ('XX' служи за индикация на цветна температура (CCT) 50=5000K)

**WATERPROOF**

**5 ГОДИНИ**  
ГАРАНЦИЯ

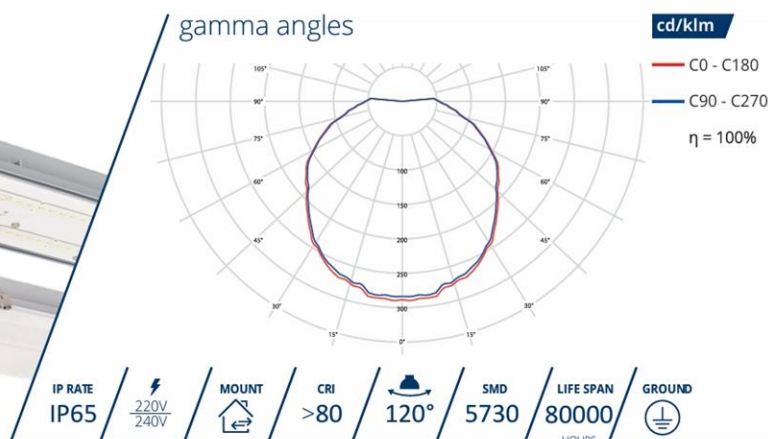

### Технически показатели

| Размер | SMD тип | Захранване | Захр. напрежение | Мощност | Цветна темп. CCT            | IP защита | Свет. поток | CRI     |
|--------|---------|------------|------------------|---------|-----------------------------|-----------|-------------|---------|
| 1200mm | 5730    | Osram      | 220-240V         | 54W     | 3000K/4000K/<br>5000K/6500K | IP65      | 8 100lm     | CRI >80 |

| Разсейвател | Ъгъл на изл. | T <sub>c</sub> =C° | Стандарти | Апликация           | PF      | Директива | Живот   | Гаранция |
|-------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------|
| PC/Опал     | 120°         | -20°/+45°          | ROHS / CE | ОТКРИТО/<br>ЗАКРИТО | PF>0.95 | LVD       | 80.000h | 5 години |



#### METAL SHEET

- DKP Metal Sheet
- White Paint
- 0,40 mm Thickness



#### CABLE GLAND

- Raw material : Polyamide
- Protection class: IP 65
- Heat Resistance : - 30 °C + 80 °C



#### CEILING CARRIER

- Stainless Steel
- Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,60 mm Thickness



#### MANDAL

- Stainless Steel
- Easy and practical installation with biasing Feature
- 0,50 mm Thickness



#### DRIVER


- Suitable for CE and ROHS Criterias
- High Efficiency >90
- Harmonic Filter
- Lasts for 50.000 Hr





#### CABLE

- 0,80mm Thickness
- Electrolytic Solid Copper
- Tl/PVC Isolation


## ФОТОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

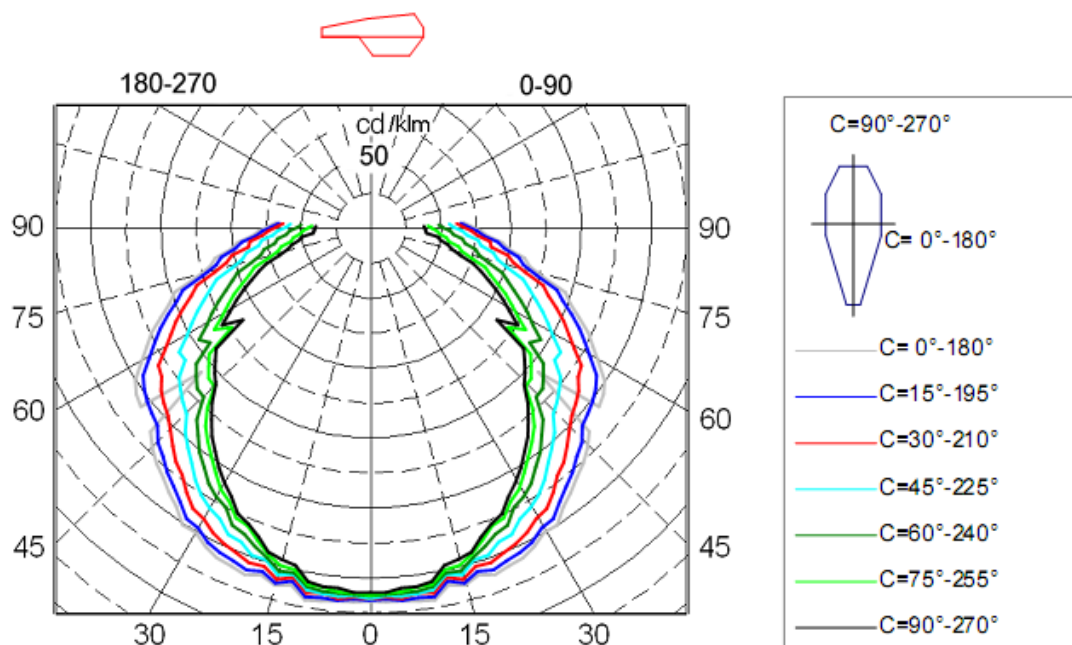

Светлоразпределение при условен светлинен поток 1000lm

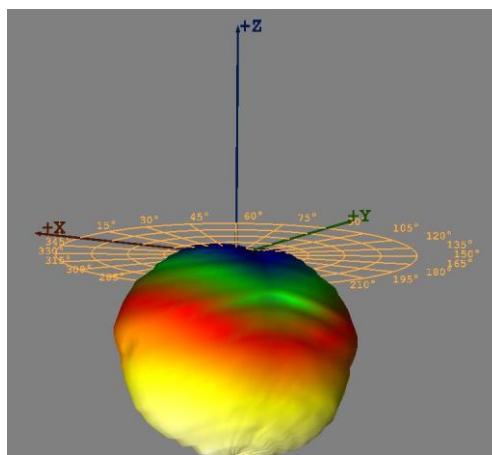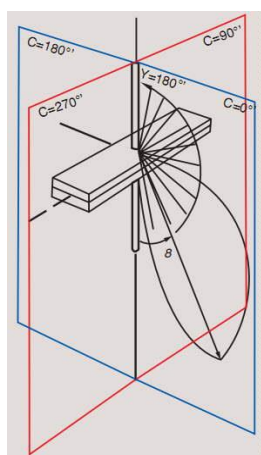

3D разпределение на светлинен поток

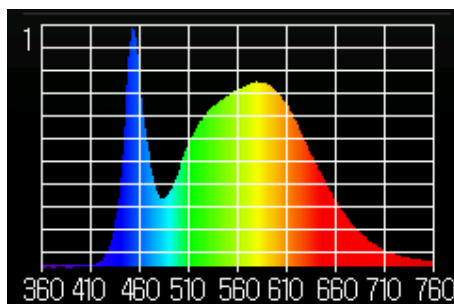

Спектър на светлинен поток 5000K