


## LED ИНДУСТРИАЛНА КАМБАНА / HBUBD 10 280x280x130mm 100W

КОД: HB100UBDXX ('XX' служи за индикация на цветна температура (CCT) 50=5000K)

### EFFICIENCY



**ГОДИНИ**  
ГАРАНЦИЯ

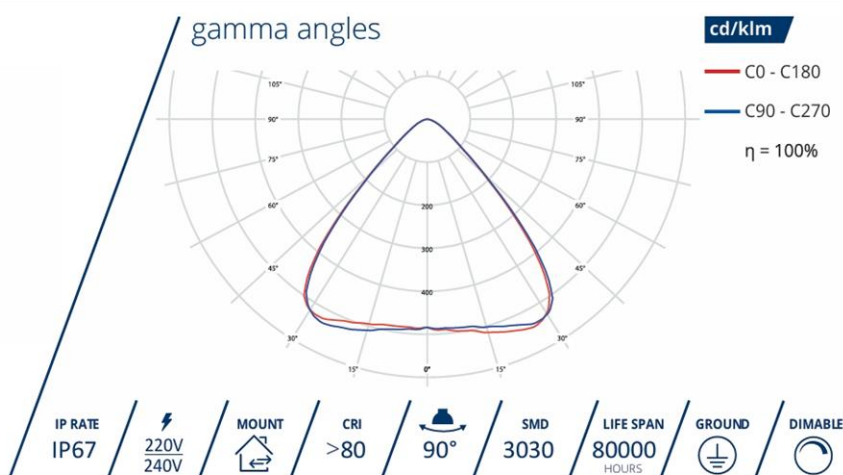

### Технически показатели

| Размер        | SMD тип | Захранване | Захр. напрежение | Мощност | Цветна темп. CCT        | IP защита | Свет. поток | CRI     |
|---------------|---------|------------|------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------|---------|
| 280x280x130mm | 3030    | Sosen      | 220-240V         | 100W    | 3000K/4000K/5000K/6500K | IP67      | 16 700lm    | CRI >80 |

| Разсейвател | Ъгъл на изл. | Tc=°C     | Стандарти | Апликация           | PF      | Директива | Живот   | Гаранция |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------|----------|
| PC Оптика   | 90°          | -20°/+45° | ROHS / CE | ОТКРИТО/<br>ЗАКРИТО | PF>0.95 | LVD       | 80.000h | 5 години |



Доп. планка: ADJ-100




#### Driver

CE и RoHS  
Ефикасност >90%  
Димиране 1-10V  
Филтър за хармоници  
50 000h




#### LED Chip



CE и RoHS  
3030 SMD  
EPISTAR  
Златна нишка  
50 000h




## ФОТОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

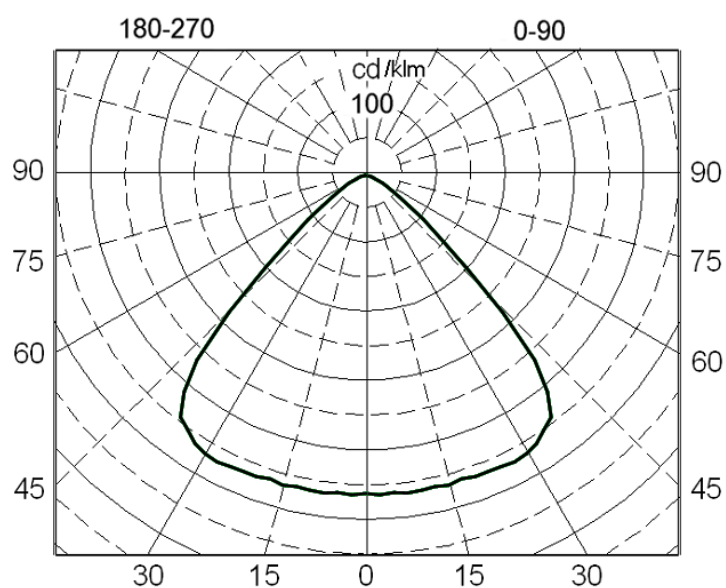

Светлоразпределение при условен светлинен поток 1000lm

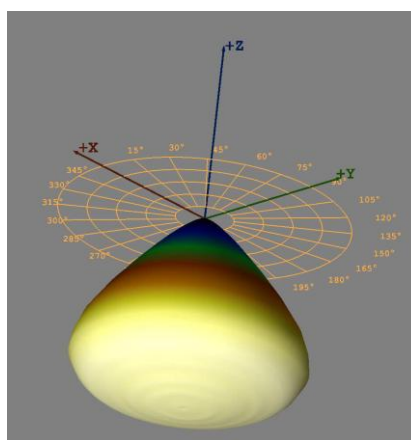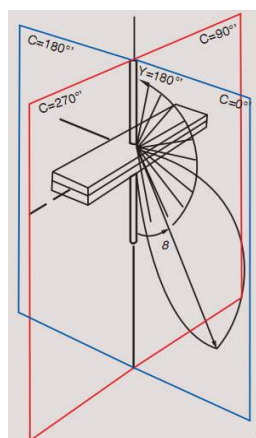

3D разпределение на светлинен поток

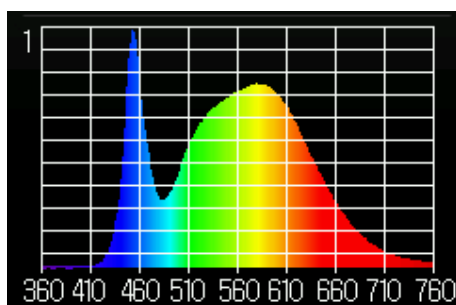

Спектър на светлинен поток 5000K