

EPISTAR

OSRAM

CE


LED ОСВЕТИТЕЛ ПАНЕЛ / LP12030S 1200x6300x70mm 42W

КОД: LP1203042SXX ('XX' служи за индикация на цветна температура (CCT) 50=5000K)

FLICKERLESS



gamma angles

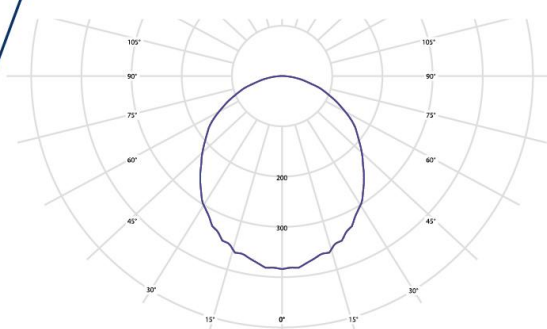

cd/klm

— C0 - C180

— C90 - C270

$\eta = 100\%$

6 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

IP RATE
IP20

220V
240V

MOUNT
↓

CRI
>80

120°

SMD
5730

LIFE SPAN
50000
HOURS

GROUND
⊥

Технически показатели

Размер	SMD тип	Захранване	Захр. напрежение	Мощност	Цветна темп. CCT	IP защита	Свет. поток	CRI
1200x300 x70mm	5730	Osram	220-240V	42W	3000K/4000K/5000K/6500K	IP20	5 292lm	CRI >80

Разсейвател	Ъгъл на изл.	Ts=°C	Стандарти	Апликация	PF	Директива	Живот	Гаранция
PS/Опал	120°	-20°/+45°	ROHS / CE	ЗАКРИТО	PF>0.95	LVD	50.000h	6 години



DRIVER


- Suitable for CE and ROHS Criterias
- High Efficiency >90%
- Harmonic Filter
- Lasts for 50.000 Hr




CABLE

- 0,80mm Thickness
- Electrolytic Solid Copper
- TI/PVC Isolation

ФОТОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

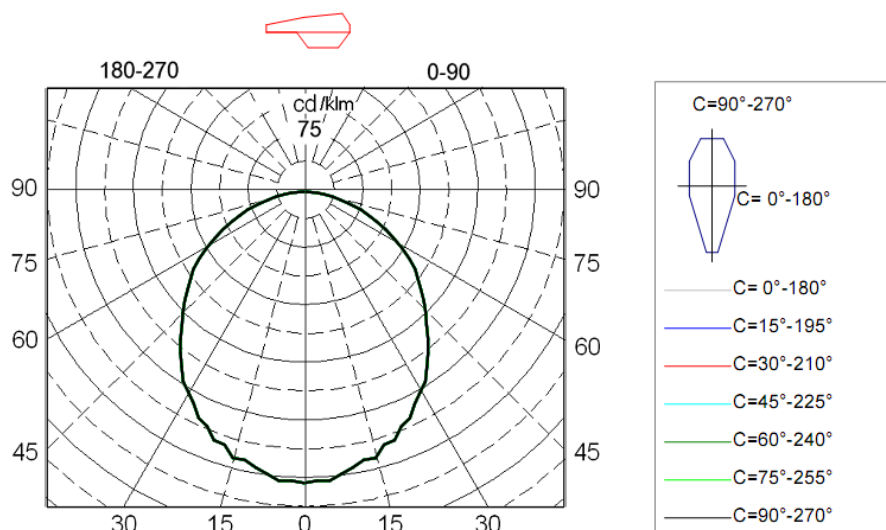


Светлоразпределение при условен светлинен поток 1000lm

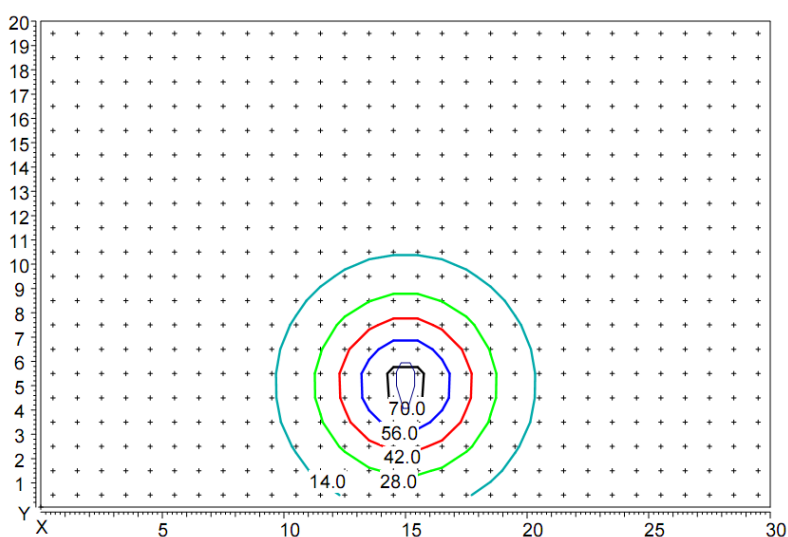

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветителя 5м

Координати на осветителното тяло X=15м, Y=5м

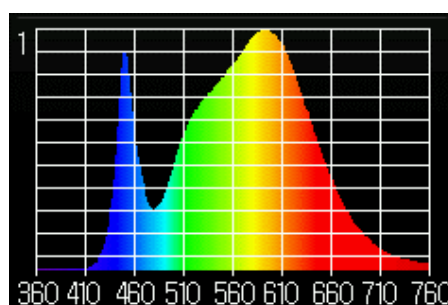

Спектър на светлинен поток 5000K