

EPISTAR

OSRAM

CE


## LED ОСВЕТИТЕЛ ПАНЕЛ / LP12030S 1200x6300x70mm 36W

КОД: LP1203036SXX ('XX' служи за индикация на цветна температура (CCT) 50=5000K)

FLICKERLESS




gamma angles

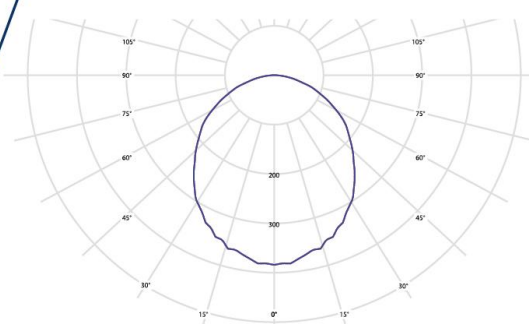

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

 $\eta = 100\%$ IP RATE  
IP20
 220V  
240V
MOUNT  

CRI  
>80
 120°
SMD  
5730LIFE SPAN  
50000  
HOURSGROUND  


## Технически показатели

| Размер         | SMD тип | Захранване | Захр. напрежение | Мощност | Цветна темп. CCT        | IP защита | Свет. поток | CRI     |
|----------------|---------|------------|------------------|---------|-------------------------|-----------|-------------|---------|
| 1200x300 x70mm | 5730    | Osram      | 220-240V         | 36W     | 3000K/4000K/5000K/6500K | IP20      | 4 536lm     | CRI >80 |

| Разсейвател | Ъгъл на изл. | T <sub>c</sub> =C° | Стандарти | Апликация | PF      | Директива | Живот   | Гаранция |
|-------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----------|
| PS/Опал     | 120°         | -20°/+45°          | ROHS / CE | ЗАКРИТО   | PF>0.95 | LVD       | 50.000h | 6 години |



## DRIVER


- Suitable for CE and ROHS Criterias
- High Efficiency >90%
- Harmonic Filter
- Lasts for 50.000 Hr




## CABLE

- 0,80mm Thickness
- Electrolytic Solid Copper
- Tl/PVC Isolation

## ФОТОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

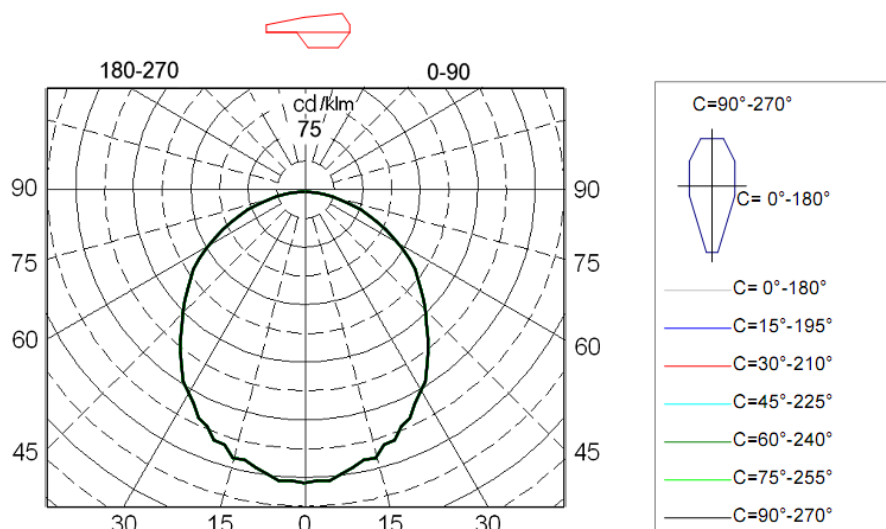


Светлоразпределение при условен светлинен поток 1000lm

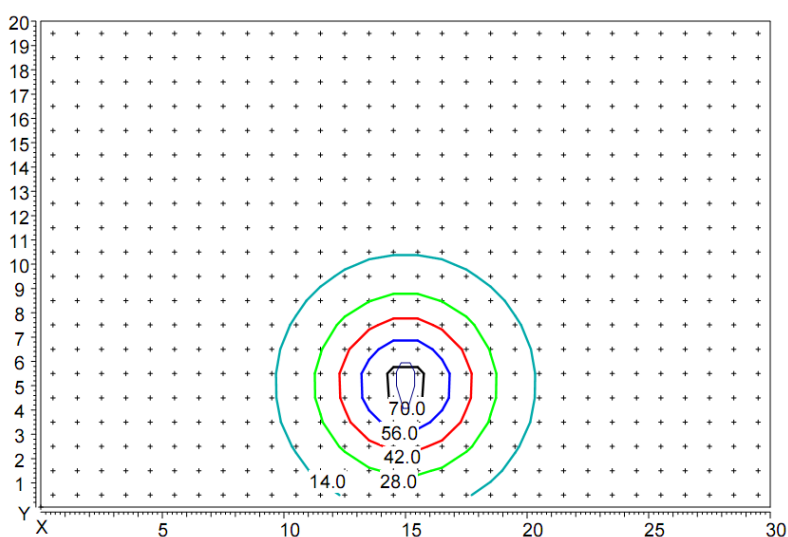

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветителя 5м

Координати на осветителното тяло X=15м, Y=5м

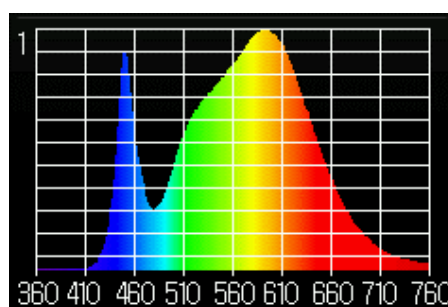

Спектър на светлинен поток 5000K