

EPISTAR

OSRAM

CE


LED ОСВЕТИТЕЛ ПАНЕЛ / LP595 595x595x70mm 45W

КОД: LP545DALIXX ('XX' служи за индикация на цветна температура (CCT) 50=5000K)

FLICKERLESS



gamma angles

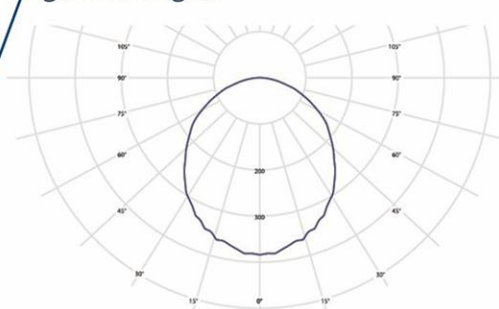

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

η = 100%

6 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
IP RATE
IP20
 220V
240V
MOUNT

CRI
>80
 120°
SMD
5730LIFE SPAN
50000
HOURSGROUND

DIMABLE


Технически показатели

Размер	SMD тип	Захранване	Захр. напрежение	Мощност	Цветна темп. CCT	IP защита	Свет. поток	CRI
595x595x70mm	5730	Osram	220-240V	45W	3000K/4000K/ 5000K/6500K	IP20	5 670lm	CRI >80

Разсейвател	Ъгъл на изл.	Tc=°C	Стандарти	Апликация	PF	Директива	Живот	Гаранция
PS/Опал	120°	-20°/+45°	ROHS / CE	ЗАКРИТО	PF>0.95	LVD	50.000h	6 години



DRIVER


- Suitable for CE and ROHS Criterias
- High Efficiency >90
- Harmonic Filter
- Lasts for 50.000 Hr




CABLE

- 0,80mm Thickness
- Electrolytic Solid Copper
- TI/PVC Isolation

ФОТОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

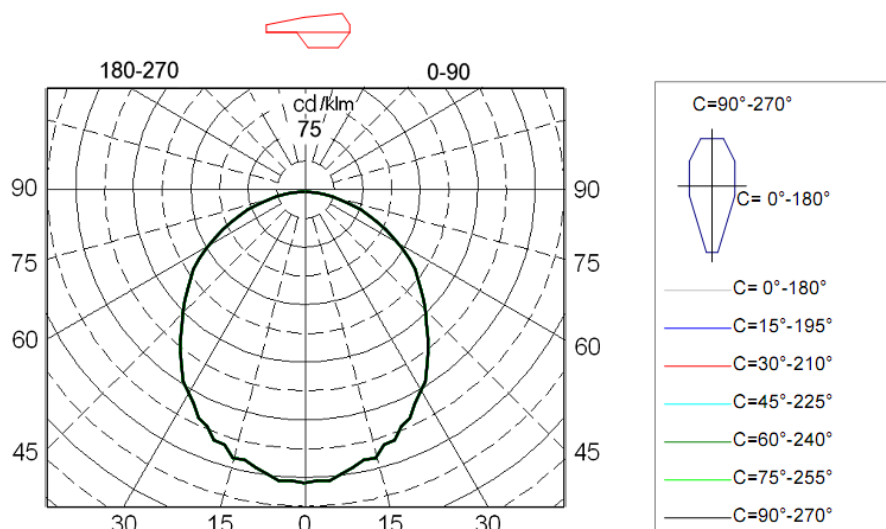


Светлоразпределение при условен светлинен поток 1000lm

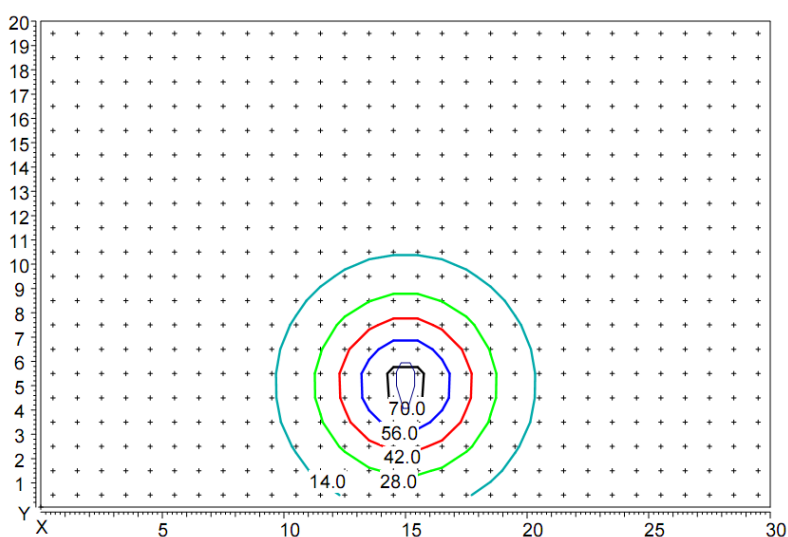

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветителя 5м

Координати на осветителното тяло X=15м, Y=5м

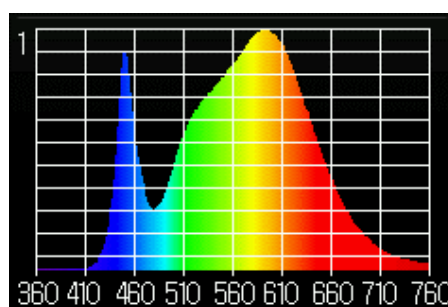

Спектър на светлинен поток 5000K