

LED УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ / SLS25 20W


КОД: 6720SLSPVXX ('XX' служи за индикация на цветна температура (CCT) 50=5000K)

SLIM LINE

 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



gamma angles

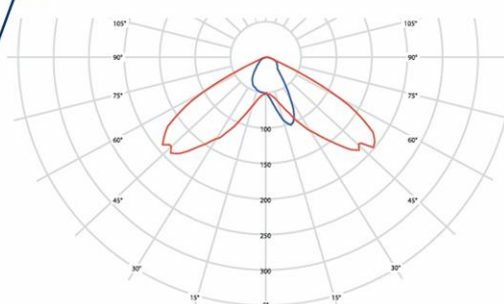



cd/klm
C0 - C180
C90 - C270
 $\eta = 100\%$

IP RATE IP67 / 220V 240V / MOUNT / CRI >80 / 157°/143° / SMD 3030 / LIFE SPAN 100000 HOURS / GROUND

Технически показатели


Размер	SMD тип	Захранване	Захр. напрежение	Мощност	Цветна темп. CCT	IP защита	Свет. поток	CRI
380x85x145mm	3030	Osram	220-240V	20W	3000K/4000K/5000K/6500K	IP67	3 800lm	CRI >80

Разсейвател	Ъгъл на изл.	T _c =C°	Стандарти	Апликация	PF	Директива	Живот	Гаранция
РС/Оптика	157°/143°	-20°/+45°	ROHS / CE	ОТКРИТО	PF>0.95	LVD	100.000h	5 години

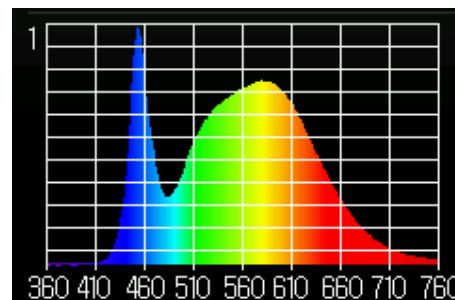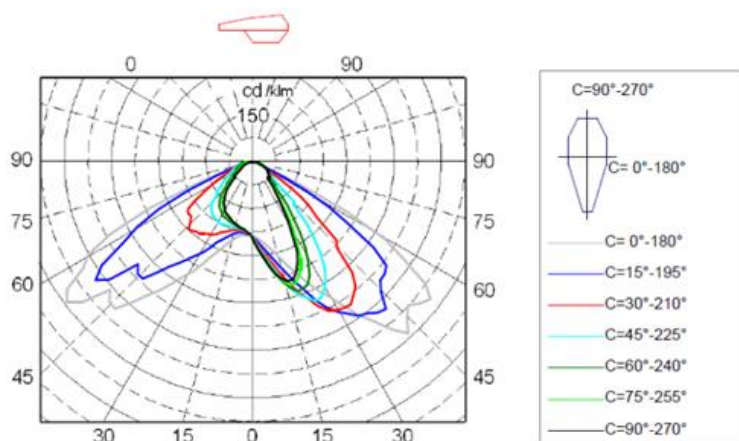

СОЛАРЕН КИТ

- Соларен панел с мощност 155-160Wp
- Контролер IP68 12V/24V programmable ON/OFF
- Защита от претоварване на батерията
- Метален корпус IP65
- Време за възстановяване на батерията 15 ч.

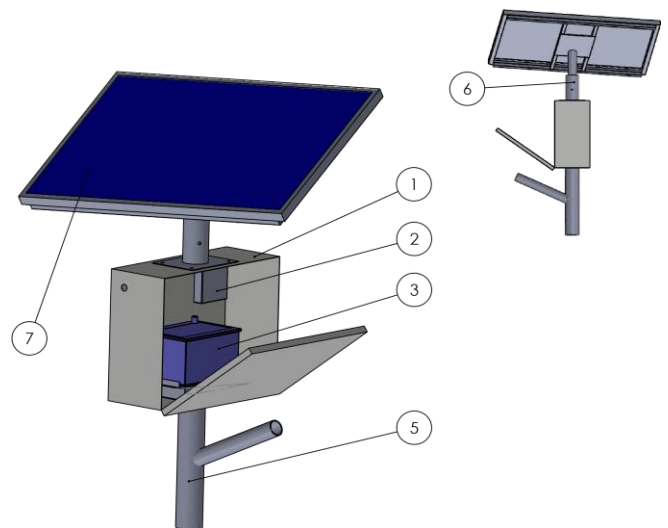

1	Табло акумулаторно с електронен блок
2	Електронен блок
3	Акумулатор
5	Присъединителна регулируема система към метален стълб с рогатка
6	Присъединителна регулируема система на фотоволтаичен панел
7	Фотоволтаичен панел

Защитно покритие: Горещо поцинковане